

**LAVABICCHIERI**

**GLASS-CUPWASHERS**

**LAVE-VERRES**

**GLÄSERSPÜLMASCHINEN**



**elframo**



**elfcamo**

## Essenziale Robusta Semplice

- 1) Telaio e scocca costruiti integralmente in acciaio inox AISI 18/10
- 2) Notevole altezza utile
- 3) Vasca autosvuotante con vano interno privo di zone d'ombra
- 4) Doppia parete su camera lavaggio e porta
- 5) Porta controbilanciata (BD14-BD22)
- 6) Resistenze vasca e boiler in Incoloy 800
- 7) Multinelli lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio inox
- 8) Pulsante risciacquo freddo (BD14-BD22)
- 9) Dispositivo attesa boiler
- 10) Dosatore brillantante peristaltico



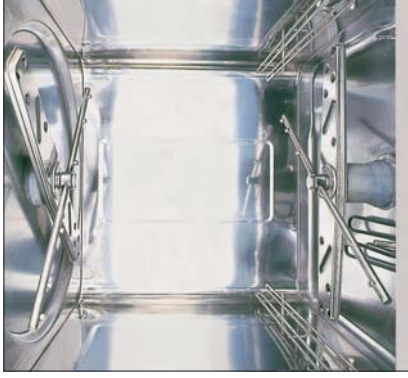
BD14-BD22



**elfcamo**

## Essentielle Robuste Simple

- 1) Chassis et carrosserie construits intégralement en acier inox AISI 18/10
- 2) Hauteur de passage utile surelevée
- 3) Cuve auto-vidangeable sans angles morts
- 4) Double paroi sur cuve et porte
- 5) Porte contre-balancée (BD14-BD22)
- 6) Résistances cuve et surchauffeur en Incoloy 800
- 7) Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inox
- 8) Poussoir rinçage froid (BD14-BD22)
- 9) Dispositif d'attente surchauffeur
- 10) Doseur de rinçage peristaltique



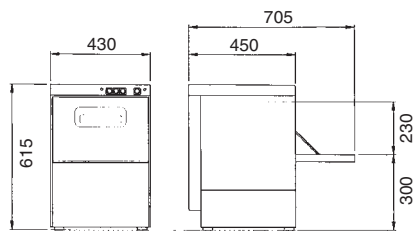
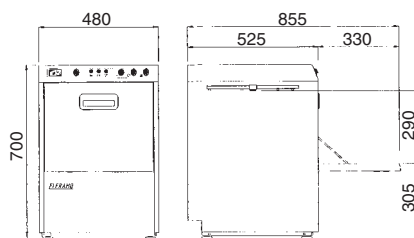
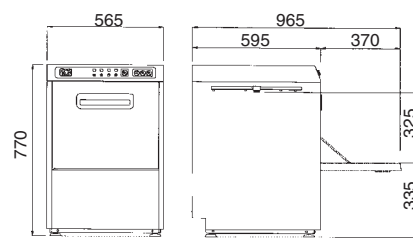
## Essential Robust Simple

- 1) S/S construction AISI 18/10, including frame
- 2) Large internal clearance
- 3) Self-draining, funnel-shaped tank with no "shadow" zones
- 4) Double skinned hood and tank
- 5) Counterbalanced door (BD14-BD22)
- 6) Tank and boiler heating elements in Incoloy 800
- 7) Rotating wash and rinse arms in S/S
- 8) Cold rinse push-button (BD14-BD22)
- 9) Boiler waiting device
- 10) Peristaltic rinse-aid pump



## Essentiell Solide Einfach

- 1) Innen- und Außengehäuse vollständig aus Edelstahl Inox-AISI 18/10 gefertigt
- 2) Optimale Gebrauchshöhe
- 3) Selbstentleerende Becken mit trichterförmigem Innenraum ohne Verschweißungen
- 4) Doppelwand an Spülkammer und Tür
- 5) Balancierte Tür (BD14-BD22)
- 6) Becken- und Boilerheizelemente aus Incoloy 800
- 7) Drehende Spül- und Nachspülflügel vollständig aus Inox-Stahl
- 8) Taste Kalt-Nachspülung (BD14-BD22)
- 9) Nachspülung garantiert bei 85°C
- 10) Peristaltischer Klarspülmitteldosierer

**BD 11****BD 13 - BD 14****BD 22**

<b>DATI TECNICI - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN</b>	<b>BD 11 BDR 11</b>	<b>BD 13 BDR 13</b>	<b>BD 14 BDR 14</b>	<b>BD 22 BDR 22</b>
Peso netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg 30	kg 40	kg 42	kg 51
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Maße Korb	□ 34 ○ 33	□ 40 ○ 40	□ 40 ○ 40	□ 47 ○ 47
Bicchieri/ora - Glasses/h - Verres/h - Gläser P/ST. (Ø 7 cm) (HzO=50°C)	□ 510 ○ 390	□ 720 ○ 600	□ 720 ○ 600	□ 930 ○ 720
<b>Altezza utile - Usable height - Hauteur utile - Gebrauchshöhe</b>	<b>23 cm</b>	<b>29 cm</b>	<b>29 cm</b>	<b>32,5 cm</b>
Durata cicli - Cycle lengths - Durée cycle - Zyklusdauer	min.' 2	min.' 2	min.' 2	min.' 2
Tensione di alimentazione 50Hz (60 a richiesta) Std input voltage 50Hz (60Hz optional) Tension d'alimentation 50Hz (60Hz à la demande) Stromspannung 50Hz (60Hz auf Anfrage)	V230~50Hz	V230~50Hz	V230~50Hz	V230~50Hz
Massima potenza assorbita: - Max absorbed power: Puissance absorbée max - Max Leistungsaufnahme	kW 3,2	kW 3,3	kW 3,3	kW 3,3
Potenza pompa lavaggio - Power of wash pump Puissance pompe lavage - Leistung der Waschpumpe	kW 0,21	kW 0,27	kW 0,27	kW 0,3
Potenza resistenza boiler/vasca Power of boiler/tank heating elements Puissance resistance surchauffeur/cuve Erwärmungselemente Boiler/Becken	kW 3/2	kW 3/2	kW 3/2	kW 3/2
Capacità boiler/vasca - Capacities of boiler/tank Capacité surchauffeur/cuve - Fassungsvermögen Boiler/Becken	ℓ 3,5/11	ℓ 4,5/12	ℓ 4,5/12	ℓ 4,5/12
Temperatura risciacquo - Rinse water temperature Température eau rinçage - Wassertemperatur Nachspülung	85°C	85°C	85°C	85°C
Consumo acqua risciacquo - Rinse water consumption (2 bar) Consommation eau de rinçage - Wasserverbrauch Nachspülung	ℓ 2,5	ℓ 2,5	ℓ 2,5	ℓ 3
Alimentazione acqua - Feed water Eau d'alimentation - Wasserzugang	50°C	50°C	10-60°C	10-50°C
Addolcitore acqua - Built-in water softener Adoucisseur d'eau - Wasserenthärter	NO - NON - NEIN	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage
Pompa scarico - Drain pump - Pompe de vidange - Laugenpumpe	NO - NON - NEIN	NO - NON - NEIN	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage
Pompa aumento pressione - Booster pump Pompe de rinçage - Nachspulpumpe	NO - NON - NEIN	NO - NON - NEIN	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage	a richiesta - on request à la demande - auf anfrage
<b>DOTAZIONE</b>	<b>STANDARD EQUIPMENT</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>ZUBEHÖR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cesti</li> <li>• 1 porta piatti</li> <li>• 1 porta posate</li> <li>• 1 tubo carico acqua</li> <li>• 1 tubo scarico</li> <li>• 4 piedini regolabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 baskets</li> <li>• 1 cutlery holder</li> <li>• 1 saucer rack</li> <li>• 1 water inlet pipe</li> <li>• 1 drain pipe</li> <li>• 4 adjustable feet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 paniers</li> <li>• 1 petit panier pour soustasses</li> <li>• 1 petit panier cuillères</li> <li>• 1 tuyau alimentation d'eau</li> <li>• 1 tuyau de vidange</li> <li>• 4 pieds réglables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Körbe</li> <li>• 1 Tablethalter</li> <li>• 1 Besteckhalter</li> <li>• 1 Hochdruckschlauch</li> <li>• 1 Abwasserschlauch</li> <li>• 4 reg. Füße</li> </ul>	



**elframo**  
s.r.l.

24127 BERGAMO (ITALY) - VIA VERGA, 24

TEL. 035.4548111 - FAX 035.4548150

Http://www.elframo.it

E-mail: elframo@elframo.it

Dati indicativi: la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

The above data is only approximate. Nuova Elframo S.r.l. reserves the right to alter its design and specification without notice.

Les caractéristiques techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Unverbindliche technische Daten: der Hersteller behält sich Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.